


A szerelvény összeköti a tágulási tartályt a központi fűtési rendszerrel és lehetővé teszi a tartály cseréjét, illetve a tágulási tartály gáztöltetének ellenőrzését a teljes rendszer leeresztése nélkül.

Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
- Maximális rendszerhőmérséklet: 130 °C.
- Alkalmas minden víz- és glikol-alapú keverékhez 50%-ig.



Megnevezés	Flexcontrol 3/4"	
Cikkszám	28920	
GTIN	08712874289208	
Típus	<u>FlexControl</u>	
Csatlakozás	A	Rp $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Méret C [mm]	92	
Tömeg [kg]	0,31	

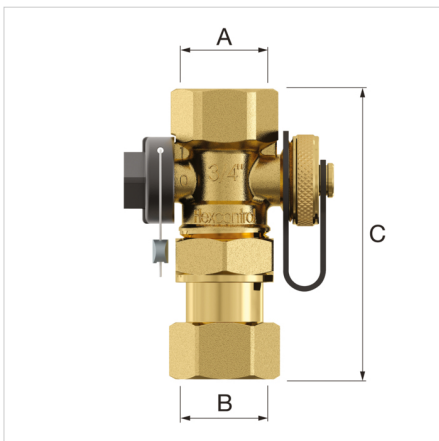



Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	Tágulási tartály csatlakozó csoportja
Leírás	Flexcontrol 3/4
Márka	FLAMCO
Termék típus	Accessories
Cikkszám	28920
GTIN	08712874289208

Általános információ

Anyag	Sárgaréz
Névleges belső átmérő	3/4 inch (20)
A külső csőátmérő csatlakozás 1	26.9 Millimetre
Kapcsolat 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
A külső csőátmérő csatlakozás 2	26.9 Millimetre
Kapcsolat 2	Belső menet gáz hengeres
Max. üzemi nyomás	10 Bar
Max üzemi nyomás	10 Bar
Maximális középhőmérséklet	130 Degrees celsius
Nyomásmérővel	Nem
Sealable	Igen
Töltő ürítő csappal	Igen
Derékszögű modell	Nem
Csatlakozás hossza 1	16 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	14 Millimetre
Csatlakozás hossza 2	16 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 2	14 Millimetre

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató FlexControl](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrol DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu