

Zárt fűtési- és hűtési berendezésekhez.

A Prescor biztonsági szelepek különleges kialakításának köszönhetően nem csak tökéletes zárás érhető el, hanem nagy lefúvató-kapacitás is. A szeleptömítés kiváló minőségű gumiból készül, amely 140 °C-ig hőálló, és ahol a gumi keménysége alkalmazkodik a biztonsági szelep beállítási nyomásához. Ilyen módon a szelep nem tapadhat meg az illesztési felületen.

Minden szelepet tesztelünk, mielőtt azok elhagynák gyárunkat, ezért alkalmasak hűtő- és fűtőberendezésekbe történő beszerelésre, valamint különböző melegvíz tároló berendezések védelmére is. Az ivóvízes berendezésekben alkalmazható biztonsági szelepekről további információ elérhető: 'Ivóvízrendszerek tartozékai'.

Előnyök

- A magas minőségű anyagok és a legmodernebb tervezési funkciók garantálják a magas fokú biztonságot.




Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- A szeleptömítés kiváló minőségű gumiból készül, mely 140 °C -ig hőálló.
- Alkalmas minden víz- és glikol-alapú keverékhez 50%-ig.
- CE megfelelés (PED 2014/68 / EU), a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerint.
- Az összes szelep nyomásértékét egyedileg ellenőrizzük.
- Működési tolerancia -5% és + 5% között a beállított nyomáson



Megnevezés	Bízt.szelep Prescor 3/4 - 2,5 bar	
Cikkszám	27026	
GTIN	08712874270268	
Típus	<u>Prescor</u>	
Beállítási nyomás [bar]	2,5	
Csatlakozás	A	Rp 3/4"
	B	Rp 3/4"
Méretek	C [mm]	70,9
	D [mm]	49,2
	F [mm]	23,5
	G [mm]	30,5
Teljesítmény [kW]	150	



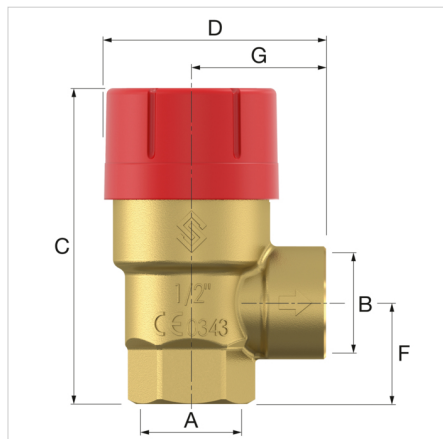

Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	Bitztonsági szelep
Leírás	Prescor valve 3/4 x 3/4-2.5bar
Márka	FLAMCO
Termék típus	Prescor Safety Valves
Cikkszám	27026
GTIN	08712874270268

Általános információ

Modell	Right-angled
Ház anyaga	Sárgaréz
Housing material	Sárgaréz
Anyagminőség	Dezincification resistant brass (DZR)
Névleges belső átmérő	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő minden csatlakozás	28 Millimetre
Kapcsolat 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Névleges belső átmérő csatlakozás 1	3/4 inch (20)
A külső csőátmérő csatlakozás 1	35 Millimetre
Kapcsolat 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Névleges belső átmérő csatlakozás 2	3/4 inch (20)
A külső csőátmérő csatlakozás 2	35 Millimetre
Cikk tömörítési szakasz	PN 16
Karima tömörítési szakasz	PN 16
Max nyomás 20°C-on	10 Bar
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Maximális középhőmérséklet	95 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 95 °C
Minimum közepes hőmérséklet (folyamatos)	0 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Derékszögű modell	Igen
Szellőztetőmités	Igen
tömítő	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Lefuvási nyomás	2.35 - 2.65 bar
Alkalmas folyamatos működésre	Igen
Csatlakozás hossza 1	29.5 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	29.5 Millimetre
Csatlakozás hossza 2	36.5 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 2	36.5 Millimetre
Magasság	71 Millimetre
A készülék szöge	90 Degrees
Orsószög	180 Degrees
Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for solar heating	Nem
Suitable for hot tap water	Nem

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[CE PED declaration](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor ADSK](#)
[Prescor ADSK Revit](#)
[Prescor DWG](#)
[Prescor STEP](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Prescor](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu