

Biztonsági szelepek nyomásmérővel a zárt fűtési- és hűtési berendezésekhez. A Prescor biztonsági szelepek különleges kialakításának köszönhetően nem csak tökéletes zárás érhető el, hanem nagy lefúvató-kapacitás is. A szeleptömítés kiváló minőségű gumiból készül, amely 140 °C-ig hőálló, és ahol a gumi keménysége alkalmazkodik a biztonsági szelep beállítási nyomásához. Ilyen módon a szelep nem tapadhat meg az illesztési felületen.

Minden szelepet tesztelünk, mielőtt azok elhagynák gyárunkat, ezért alkalmasak hűtő- és fűtőberendezésekbe történő beszerelésre, valamint különböző melegvíz tároló berendezések védelmére is. Az ivóvízes berendezésekben alkalmazható biztonsági szelepekről további információ elérhető: 'Ivóvízrendszerek tartozékai'.


Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- Max. rendszerhőmérséklet: 140 °C.
- Alkalmas minden víz- és glikol-alapú keverékhez 50%-ig.
- Működési tolerancia -5% és + 5% között a beállított nyomáson



Megnevezés	Prescomano 50-1/2" - 2,5 bar TRD	
Cikkszám	27687	
GTIN	08712874276871	
Típus	<u>Prescomano</u>	
Beállítási nyomás [bar]	2,5	
Csatlakozás	A	Rp 1/2"
	B	Rp 3/4"
Méretek	C [mm]	74,7
	D [mm]	54
	F [mm]	26,5
	G [mm]	34,5
Teljesítmény [kW]	50	

* TRD irányelvek szerint gyártva.

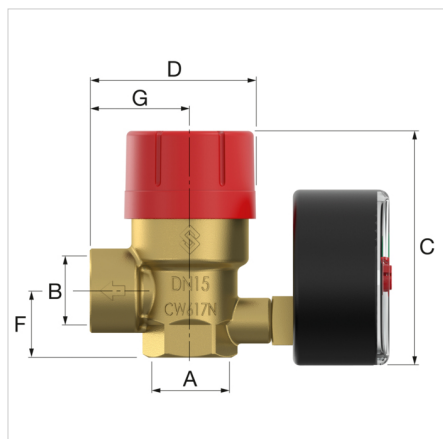

Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	Bitztonsági szelep
Leírás	Prescomano 1/2 x 3/4 - 2.5bar
Márka	FLAMCO
Termék típus	Prescor Safety Valves
Cikkszám	27687
GTIN	08712874276871

Általános információ

Modell	Right-angled
Ház anyaga	Sárgaréz
Housing material	Sárgaréz
Anyagminőség	Dezincification resistant brass (DZR)
Névleges belső átmérő	1/2 inch (15)
Külső csőátmérő minden csatlakozás	28 Millimetre
Kapcsolat 1	Belső menet gáz hengeres
Névleges belső átmérő csatlakozás 1	1/2 inch (15)
A külső csőátmérő csatlakozás 1	21.3 Millimetre
Kapcsolat 2	Belső menet gáz hengeres
Névleges belső átmérő csatlakozás 2	3/4 inch (20)
Cikk tömörítési szakasz	PN 16
Karima tömörítési szakasz	PN 16
Max nyomás 20°C-on	10 Bar
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Minimum közepes hőmérséklet (folyamatos)	-10 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Derékszögű modell	Igen
Szellőztömítés	Igen
tömítő	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Lefúvási nyomás	2.35 - 2.65 bar
Alkalmas folyamatos működésre	Igen
Csatlakozás hossza 1	26.5 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	26.5 Millimetre
Csatlakozás hossza 2	34.5 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 2	34.5 Millimetre
Magasság	74 Millimetre
A készülék szöge	90 Degrees
Orsószög	180 Degrees
Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for solar heating	Nem
Suitable for hot tap water	Nem

Keresse a további információkat az Interneten:[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)[CE PED declaration](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Prescomano ADSK](#)[Prescomano DWG](#)[Prescomano SAT](#)[Prescomano STEP](#)[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS

Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981

E hu.info@aalberts-hfc.comI flamcogroup.com/hu