

Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

Előnyök

- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- Minden tartály működési teszten esik át, mielőtt elhagyja a gyárat.


Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 3/6 bar.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 110 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Kiváló minőségű mélyhúzott acél tartály horganyzott összekötő gyűrűvel.
- Vörös (RAL 3002) vagy fehér (RAL 9010) epoxipor bevonat.
- Membrán: SBR.
- Contraflex 35 - 80: Lábakkal.



Megnevezés	Contraflex exp.ves. 50/1,5 [6bar]	
Cikkszám	26493	
GTIN	08712874264939	
Típus	<u>Contraflex 2 - 80</u>	
Kapacitás [l]	50	
Előnyo- más [bar]	1,5	
Max. üzemi nyomás [bar]	6,0	
Méretek	A [mm]	437
	B [mm]	493
	Ø C [mm]	263
	D [mm]	134
Rendszer csatlakozás (E)	R $\frac{3}{4}$ "	
Tömeg [kg]	11,4	



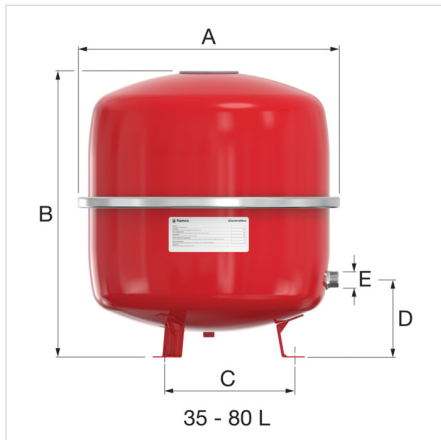

Termékjellemzők

Termék kategória	Pressure increase/decrease
Termékbesorolás	Menbrános tágulási tartály
Leírás	Contraflex exp.ves. 50/1,5 [6bar]
Márka	FLAMCO
Termék típus	Heating Clench ring Vessel [6bar]
Cikkszám	26493
GTIN	08712874264939

Általános információ

Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for tap water	Nem
Suitable for solar collector circuit	Nem
Hangerő	50 Litre
Nyomás	1.5 Bar
On base, vertical	Igen
On base, horizontal	Nem
Max üzemi nyomás	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Rögzített falitartóval	Igen
Pozíció, vertikális	Igen
Pozíció horizontális	Igen
Lábakkal	Igen
Kicserélhető membránnal	Nem
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.5 Millimetre
Kapcsolat	Külső kúpos csőmenet (BSTP)
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Nem
Szín	Piros
With drain	Nem
Átmérő	405 Millimetre
Magasság	493 Millimetre
Tilting height	638.02 Millimetre
Nyomásmérővel	Nem
With safety valve	Nem
Szerelési anyaggal	Nem
Max. glycol mixture	50 Percentage

Keresse a további információkat az Interneten:[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex ADSK](#)[Contraflex White ADSK](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu