

Előnyök



- A Flexvent Super szelepháza kúpalakú. Ezáltal a lehető legnagyobb távolság érhető el a vízfelszín és a légtelenítő szelep között.
- A levegőkivezető csatorna egy szabályzó csavar segítségével nyitható vagy zárható.
- A légtelenítő szelep be van építve a szelepházba így nincs kitéve az úszómechanizmus külső sérülésveszélynek.

Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- Min./max. üzemi nyomás: 0,2 / 10,0 bar.
- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.
- Akár 30% etanol alapú fagyállóval is tölthető.



Megnevezés	Légtelenítő Flexvent Super 1/2"	
Cikkszám	28520	
GTIN	08712874285200	
Típus	<u>Flexvent Super</u>	
Méretek	Ø [mm]	73
	Magasság [mm]	119
Csatlakozás	G 1/2" F	
Zárószelep	Nem	

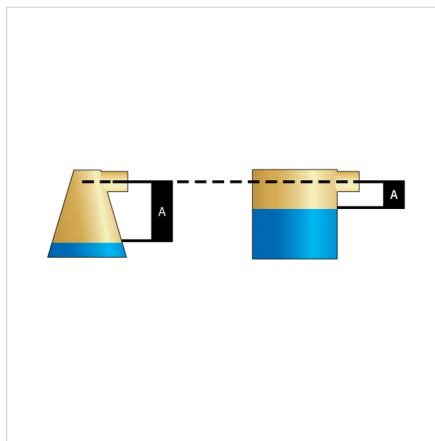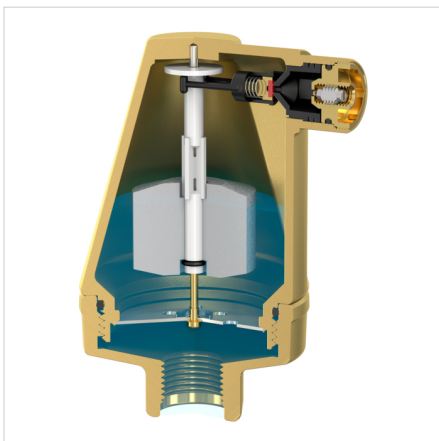



Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	De-aerator (automatic)
Leírás	Flexvent Super G1/2" F
Márka	FLAMCO
Termék típus	Flexvent
Cikkszám	28520
GTIN	08712874285200

Általános információ

Ház anyaga	Sárgaréz
Housing material	Sárgaréz
Material valve	Más
Úszó anyag	Más
Névleges belső átmérő	1/2 inch (15)
Külső csőátmérő	21.3 Millimetre
Kapcsolat 1	Belső menet gáz hengeres
Max nyomás 20°C-on	10 Bar
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Karima tömörítési szakasz	PN 10
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Csatlakozás hossza 1	74 Millimetre
Magasság	119 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	119 Millimetre
Lockable	Nem
With leakage protection	Igen
With air intake barrier	Igen

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent Super ADSK](#)
[Flexvent Super DWG](#)
[Flexvent Super STEP](#)
[Folder](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

2040 - BUDAÖRS
 Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
 E hu.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/hu