



Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

Kialakítás/felszereltség


állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, magasságkiegyenlítő elem, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

Figyelem

Ennél a lefolyónál, a legalacsonyabb beépítési változatnál, nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás a csatlakozócsőnél. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

**DIN EN 1253 minőségellenőrzött
modellszám 4965.10**

cikkszám 686 277

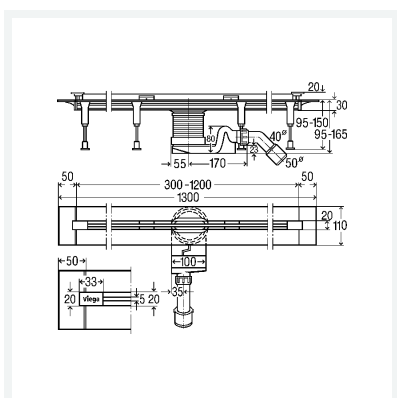

Tulajdonságok

Záróvízmagasság	ZWM	50 mm
Lefolyási teljesítmény 10 mm (DIN EN 1253 szerint)	LT 10	0,4 l/s
Lefolyási teljesítmény 20 mm (DIN EN 1253 szerint)	LT 20	0.8 l/s
Hossz	L	300–1200
Építési magasság	ÉM	95–150
Névleges átmérő	DN	40/50
Tömeg	3307 g	
Térfogat	35902,944 cm ³	
Anyag	kiváló minőségű műanyag	