


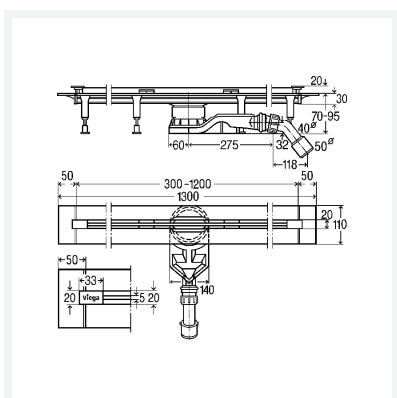

Advantix Vario zuhanylefolyó - alaptest tetszőleges méretre vágható

70 mm

(felújításokhoz)

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) vagy szigetelőlemez

Kialakítás/felszereltség

állítólábkészlet, záróelemek, lefolyókészlet jó öntisztító tulajdonsággal, magasságban állítható járóléctartó, szigetelőkarima, szigetelési tartozékok, gérvágó keret

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

ellenőrzött minőség

lefolyási teljesítmény az MSZ EN 1253 szerint
modellszám 4966.10

cikkszám 721 671



Tulajdonságok

Záróvízmagasság	ZWM	25 mm
Lefolyási teljesítmény 10 mm (DIN EN 1253 szerint)	LT 10	0,55 l/s
Lefolyási teljesítmény 20 mm (DIN EN 1253 szerint)	LT 20	0,6 l/s
Hossz	L	300–1200
Építési magasság	ÉM	70–95
Névleges átmérő	DN	40/50
Tömeg	3182 g	
Térfogat	35902,944 cm ³	
Anyag	kiváló minőségű műanyag	