


Uponor Minitec dilatáció átvezető védőcső 9,9mm 300x2mm

1005269

- PE-LD anyagú, hosszában végigmetszett dilatációs védőcső 9.9-es csövekhez

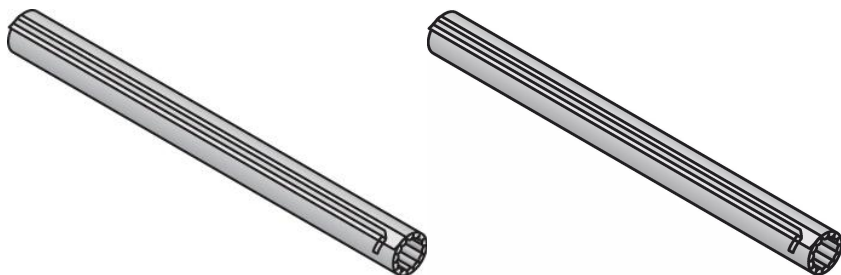

Leírás Uponor Minitec dilatáció átvezető védőcső

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív cső rögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec dilatáció átvezető védőcső 9,9mm 300x2mm

1005269

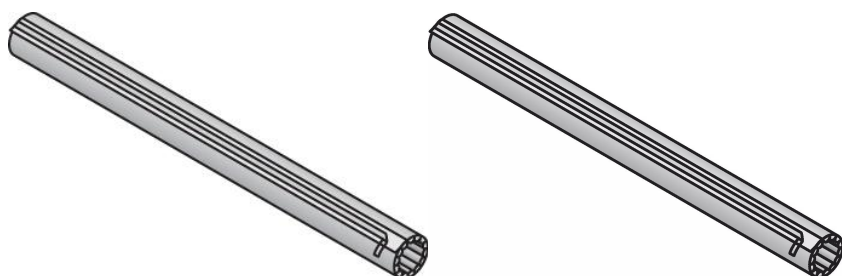

Technikai adat

Mennyiségi egység	db
Packaging Quantity PL1	30
Packaging Quantity PL3	3600
Packaging Quantity PL4	21600

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#) 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu