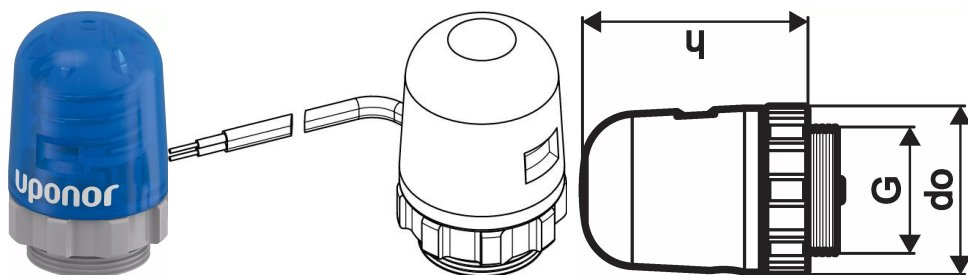


Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC 24V MT30x1,5**1000138**

- NC típusú, alapesetben zárt
- Vario PLUS osztó-gyűjtőre (Pl.: 1030583) vagy zónaszelepre (1005100) szerelhető
- A nyitott/zárt állapot látszik az állásszabályzón
- Maximum +60°C-os üzemi hőmérséklet
- Védelmi osztály: IP54-es

**Leírás Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC****Specifikáció**

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérési szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetőik számára
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

Működtetőszerkezet:

- Normálisan zárt = áram nélkül zár

Alkalmazás


- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

Bizonyítvány

- CE

Uponor Vario PLUS állásszabályzó NC 24V MT30x1,5

1000138

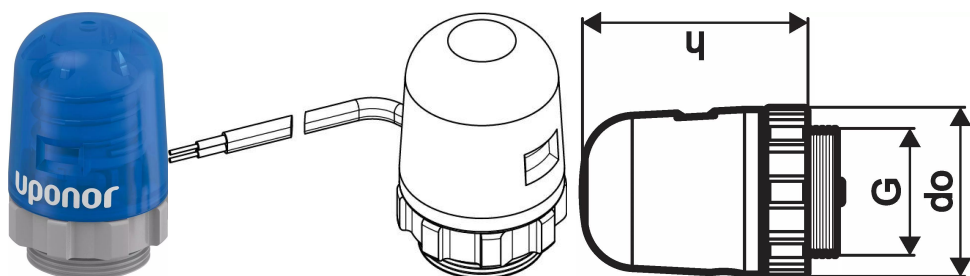

Technikai adat

Mennyiségi egység	db
Item no VVS	466234201
Item no LVI	2025231
Item no NRF	8362649
Metrikus menet M	30x1.5 mm
Z-érték h	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu