


Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195

- Uponor Smart Aqua falikorongok szereléséhez
- Könnyű pozicionálás a gyári raszternek köszönhetően
- Műanyag rögzítő elemek és M6×12-es csavarok (DIN 965) hozzácsomagolva

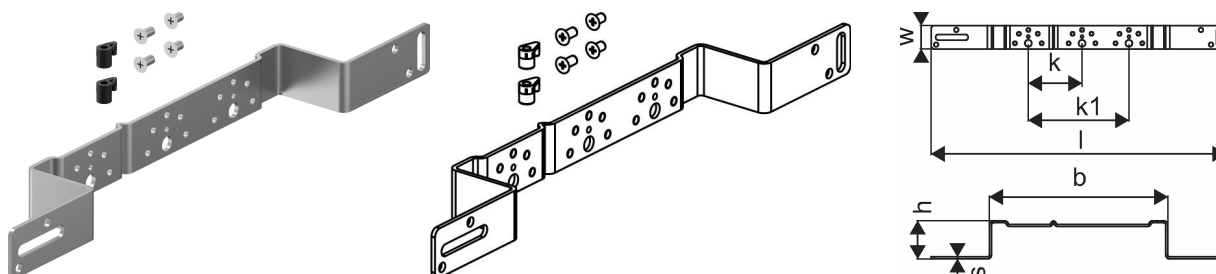

Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong tartó lemez, süllyesztett 80/150mm

1121195

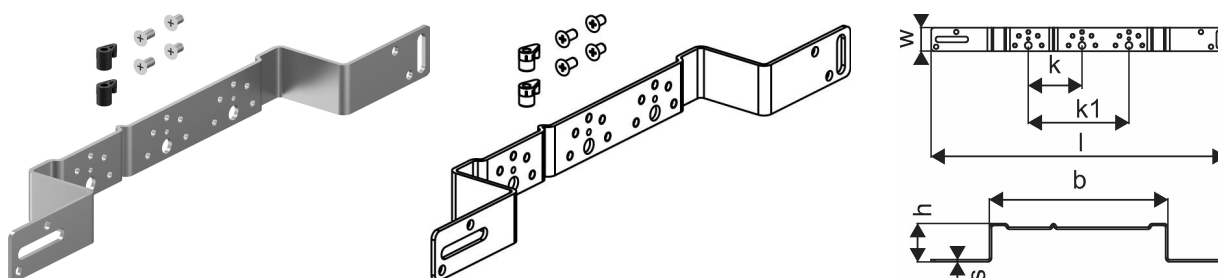

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Hossz (l) 440 mm

Z-érték k 80 mm

Z-érték b 266 mm

Z-érték h 57 mm

Z-érték k1 150 mm

Z-érték w 35 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 5

Packaging Quantity PL4 680

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu