


Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 680x649x110

1121510

- Komplettszekrény, kerettel és ajtóval, falba építhető verzió
- Mélység: 110-160mm közt állítható
- Magasság: 649-749mm közt állítható
- Anyag: galvanizált acél
- Fehér por szórt keret és ajtó (szín: RAL 9016)
- Zárható ajtó

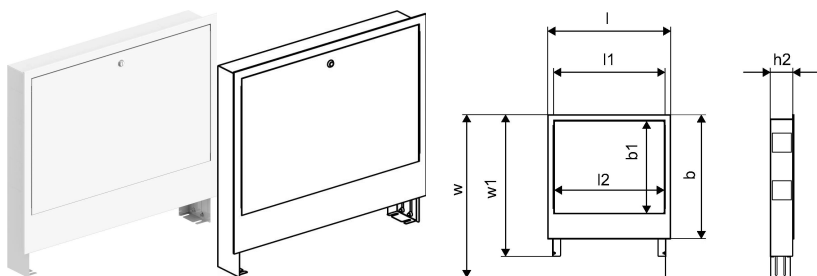

Leírás Uponor Vario C falba építhető szekrény IW

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 680x649x110

1121510

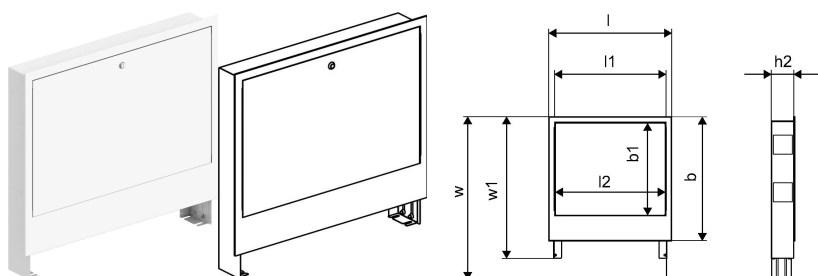

Technikai adat

Mennyiségi egység db

Hossz (l) 682 mm

Hossz (l1) 680 mm

Z-érték b 560 mm

Z-érték h1 160 mm

Z-érték h2 110 mm

Z-érték w 680 mm

Z-érték w1 580 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 15

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu