


Uponor S-Press 45° könyök PPSU 75-75

1032880

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

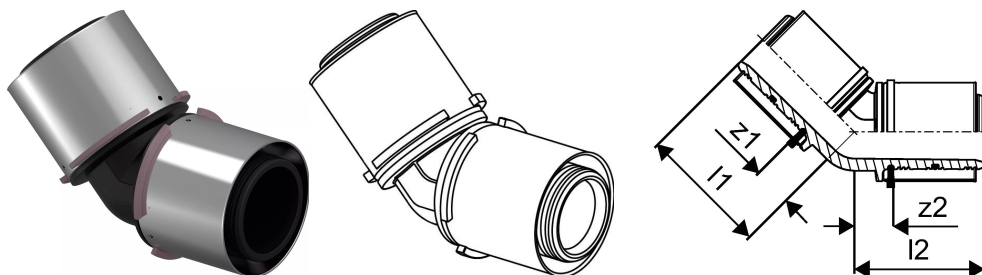

Leírás Uponor S-Press 45° könyök PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press 45° könyök PPSU 75-75

1032880

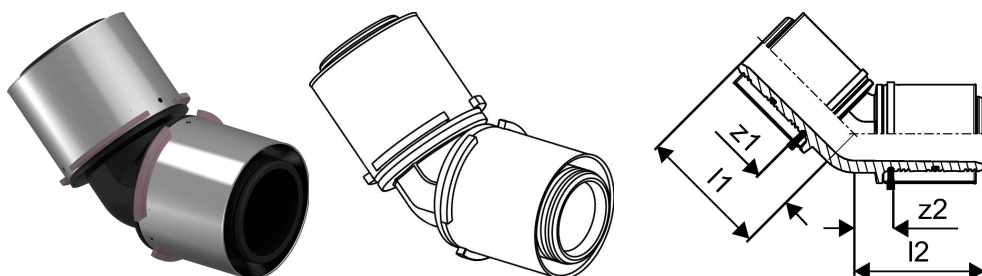

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087433175
-------------	-----------

Item no LVI	1720117
-------------	---------

Item no NRF	5114362
-------------	---------

Hossz (l1)	86 mm
------------	-------

Hossz (l2)	86 mm
------------	-------

z2	25 mm
----	-------

Packaging Quantity PL1	1
------------------------	---

Packaging Quantity PL4	192
------------------------	-----

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu