


## Uponor S-Press 45° könyök PPSU 40-40

**1046388**

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

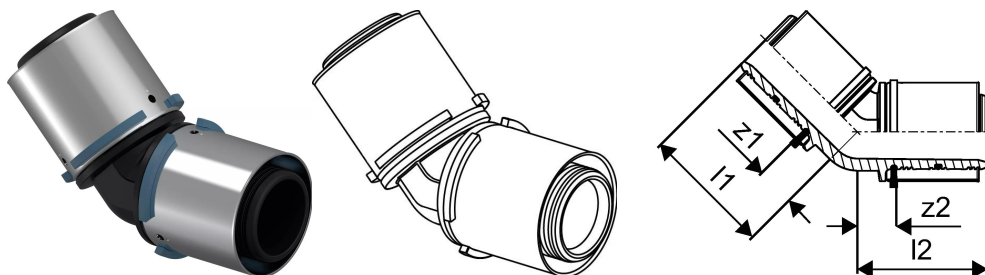

### Leírás Uponor S-Press 45° könyök PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press 45° könyök PPSU 40-40

1046388

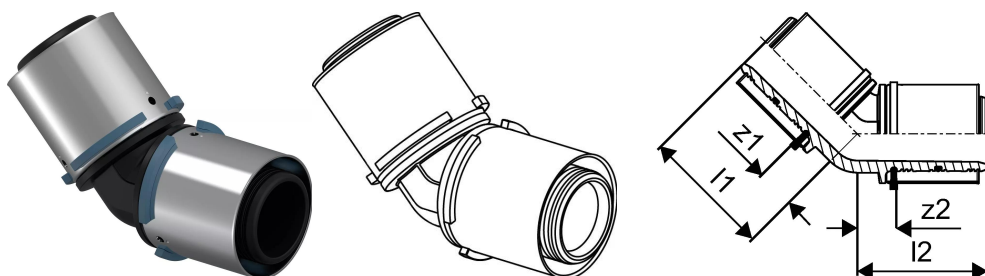

## Technikai adat

Mennyiségi egység

db

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Item no VVS            | 087433140 |
| Item no LVI            | 1721056   |
| Item no NRF            | 5071977   |
| Hossz (l1)             | 56 mm     |
| Hossz (l2)             | 56 mm     |
| z2                     | 17 mm     |
| Packaging Quantity PL1 | 5         |
| Packaging Quantity PL4 | 960       |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)