


Uponor S-Press T-idom PPSU 40-40-40

1046390

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

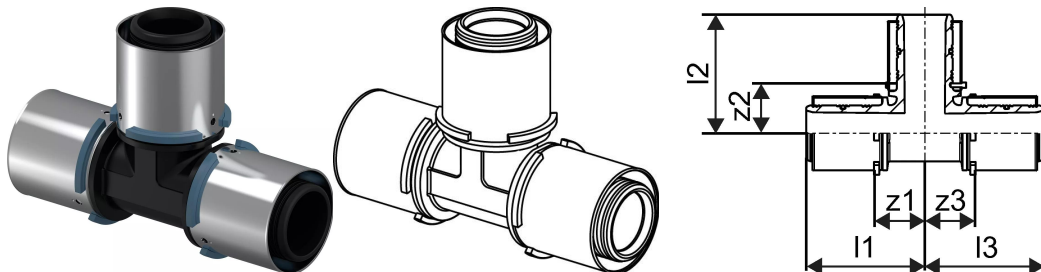

Leírás Uponor S-Press T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom PPSU 40-40-40

1046390

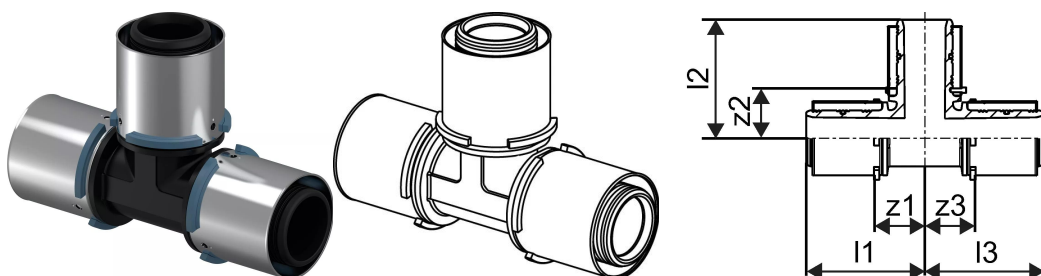

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087440140
-------------	-----------

Item no LVI	1722248
-------------	---------

Item no NRF	5071979
-------------	---------

Hossz (l1)	68 mm
------------	-------

Hossz (l2)	68 mm
------------	-------

Hossz (l3)	68 mm
------------	-------

z2	29 mm
----	-------

z3	29 mm
----	-------

Packaging Quantity PL1	5
------------------------	---

Packaging Quantity PL4	720
------------------------	-----

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu