
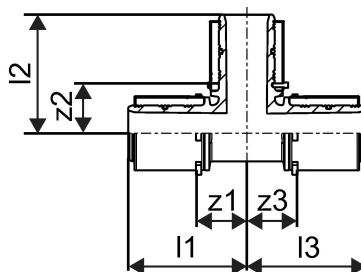


Uponor S-Press T-idom PPSU 50-50-50

1046391

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

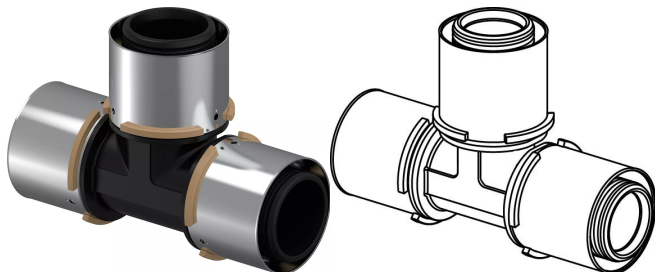

Leírás Uponor S-Press T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom PPSU 50-50-50

1046391

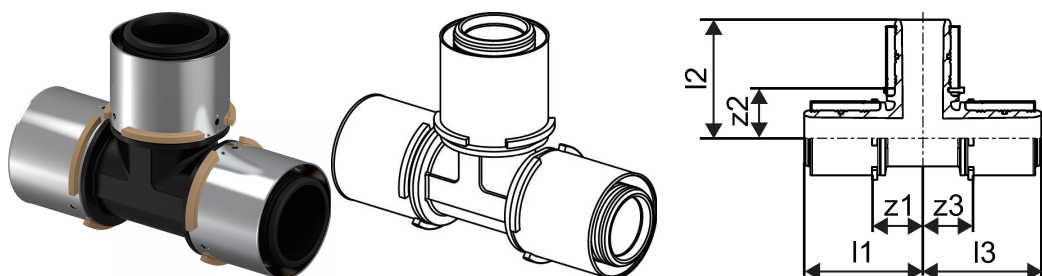

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087440150
Item no LVI	1722249
Item no NRF	5071987
Hossz (l1)	73 mm
Hossz (l2)	73 mm
Hossz (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Packaging Quantity PL1	3
Packaging Quantity PL4	288

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu