


Uponor S-Press PLUS falikorong M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Ónozott DR sárgarézből készült
- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

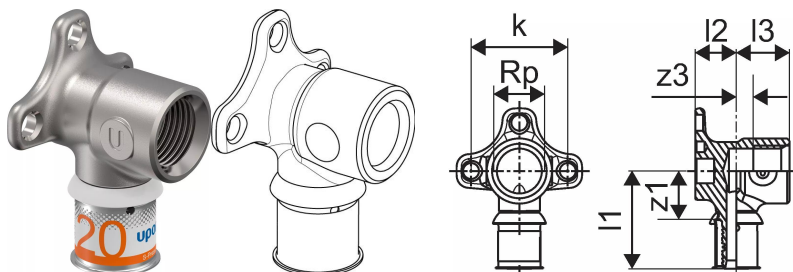

Leírás Uponor S-Press PLUS Smart M

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong M 20-Rp1/2"FT

1070640

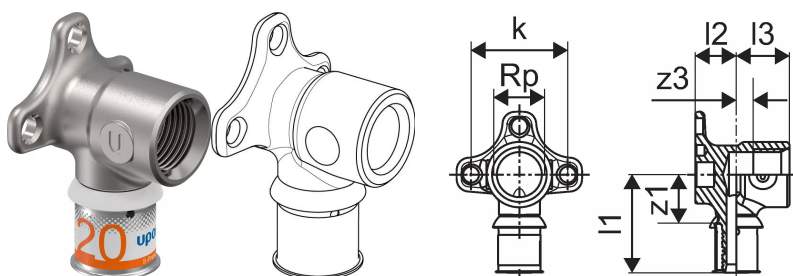

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045475020
Item no NRF	5114549
Anyamenet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	42 mm
Hossz (l2)	17 mm
Hossz (l3)	23 mm
Z-érték k	40 mm
z3	8 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL3	40
Packaging Quantity PL4	1920

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu