


Uponor S-Press PLUS falikorong M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Ónozott DR sárgarézből készült
- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

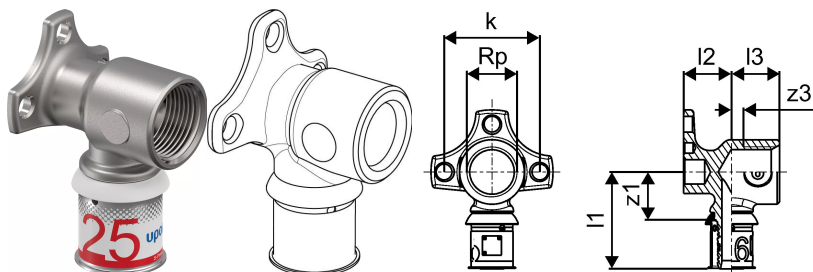

Leírás Uponor S-Press PLUS Smart M

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong M 25-Rp3/4"FT

1070642

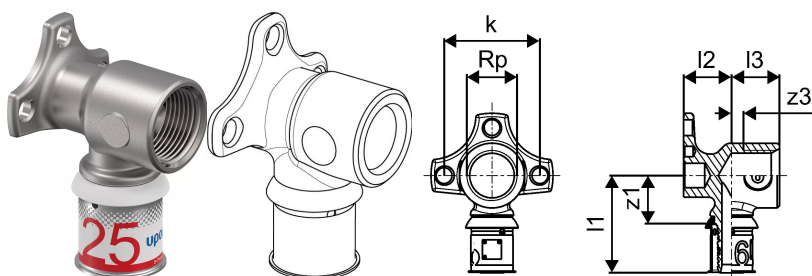

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS

045475125

Item no NRF

5114552

Anyamenet Rp

3/4 inch

Hossz (l1)

54 mm

Hossz (l2)

27 mm

Hossz (l3)

25 mm

Z-érték k

40 mm

z3

8 mm

Packaging Quantity PL1

5

Packaging Quantity PL3

20

Packaging Quantity PL4

960

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu