


Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Ónozott DR sárgarézből készült
- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

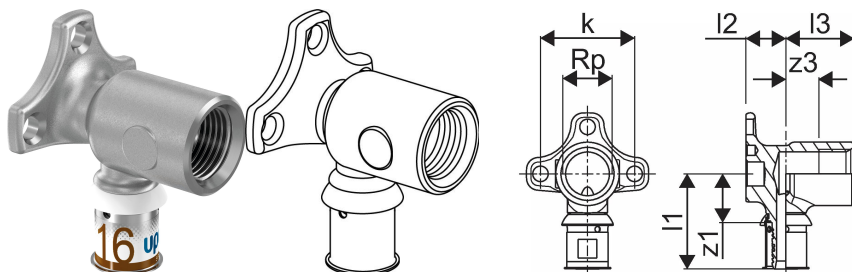

Leírás Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS falikorong hosszú L 20-Rp1/2"FT

1070645

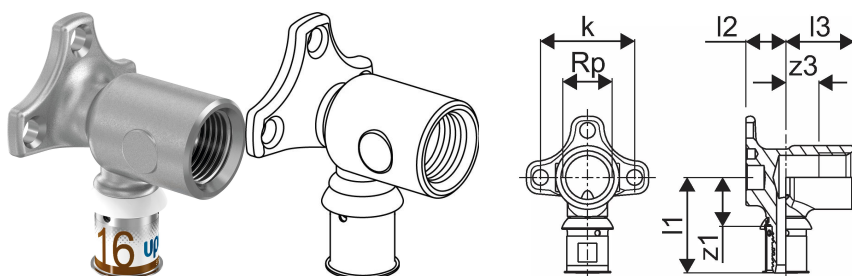

Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 045475120

Item no NRF 5114554

Anyamenet Rp 1/2 inch

Hossz (l1) 46 mm

Hossz (l2) 20 mm

Hossz (l3) 30 mm

Z-érték k 40 mm

z3 15 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 40

Packaging Quantity PL4 1920

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu