


Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

"- Ónozott DR sárgarézből készült

- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez. - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

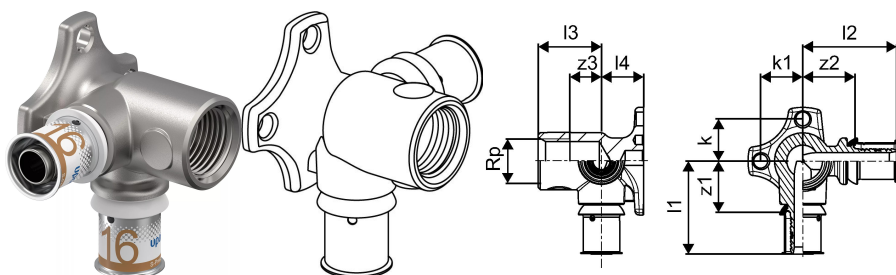

Leírás Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

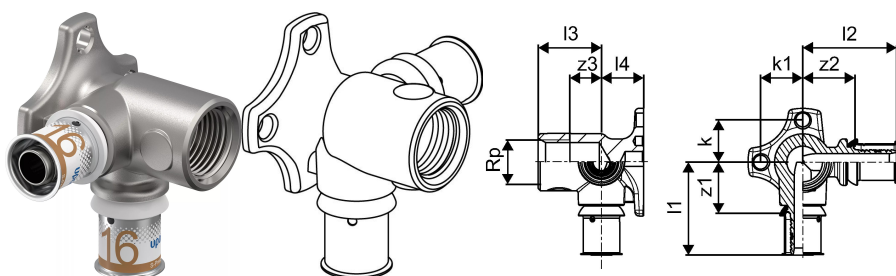

Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no NRF 5114557

Anyá menet Rp 1/2 inch

Hossz (l1) 44 mm

Hossz (l2) 45 mm

Hossz (l3) 30 mm

Z-érték k 20 mm

Z-érték k1 20 mm

z2 25 mm

z3 15 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 40

Packaging Quantity PL4 1920

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu