


Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falkikorongot tartalmaz

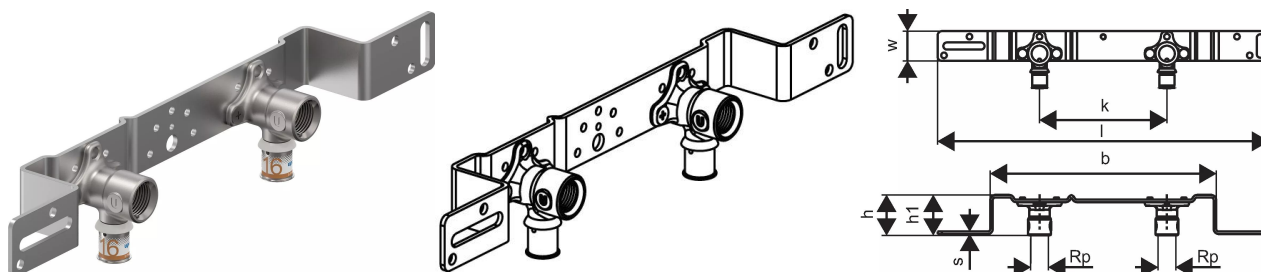

Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

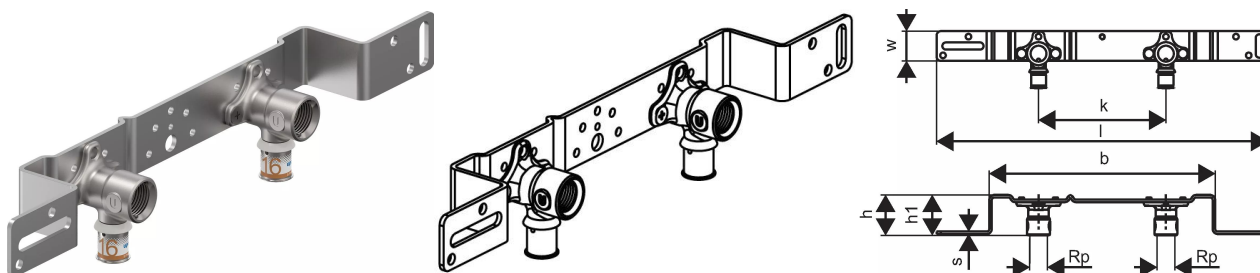

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS

045401316

Anyag menet Rp

1/2 inch

Hossz (l)

440 mm

Z-érték k

150 mm

Z-érték b

266 mm

Z-érték h

48 mm

Z-érték h1

57 mm

Packaging Quantity PL1

5

Packaging Quantity PL4

380

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu