

**Tömítőelem****FKM**

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek


Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

cikkszám 459 390

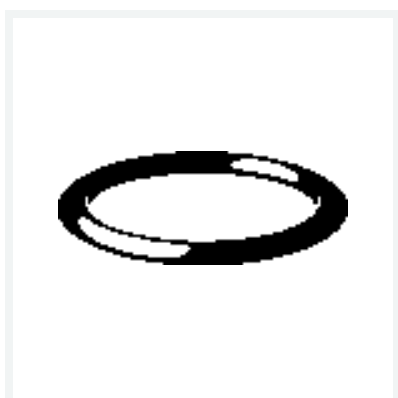

Tulajdonságok

Külső csőátmérőhöz	d-hez	15
Belső átmérő	belső Ø	15,1
Falvastagság	s	2,6
Tömeg	1,77 g	
Térfogat	5 cm ³	