


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

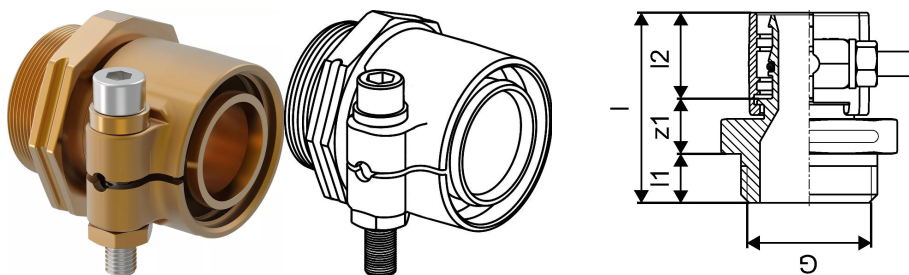

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

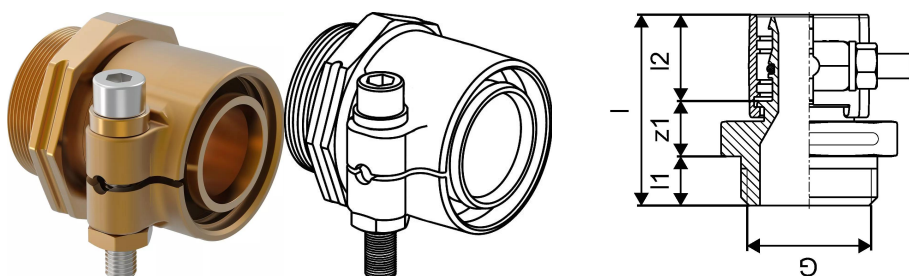

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 087883040

Item no LVI 1932040

Item no NRF 8362391

Hossz (l) 61 mm

Hossz (l1) 16 mm

Hossz (l2) 30 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 960

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu