


Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G2"SN

1046939

- Ónozott lemezből készült

sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni

- Színkódolt - Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

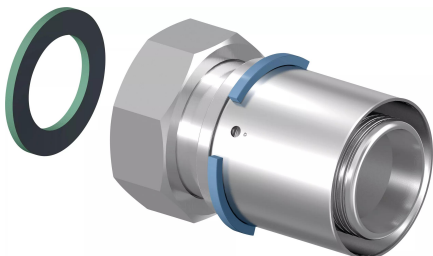

Leírás Uponor S-Press hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G2"SN

1046939

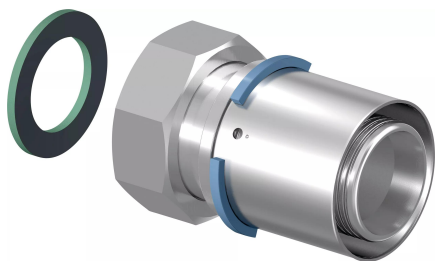

Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 045483054

Hossz (l) 82 mm

Hossz (l1) 12 mm

Hossz (l2) 38 mm

Packaging Quantity PL1 3

Packaging Quantity PL4 576

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu