


Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Kalibrálás nélküli presszelés
- RS2-es alaptesthez illeszthető

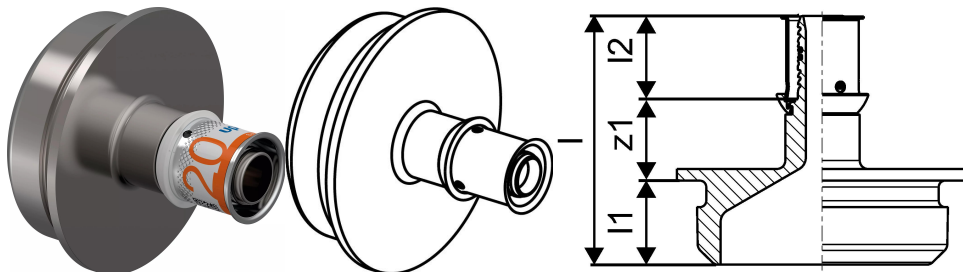

Leírás Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS 20-RS2

1095818

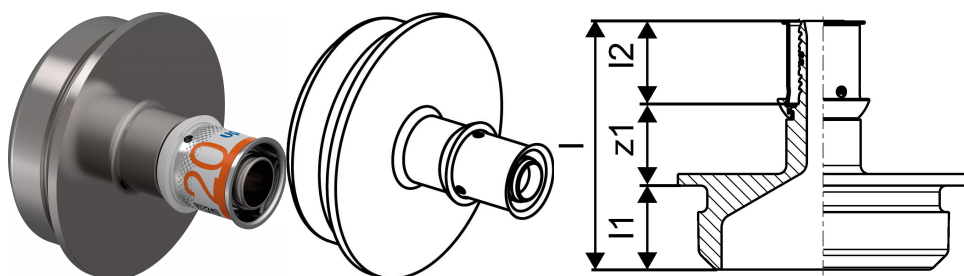

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045450320
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Hossz (l)	61 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	21 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	378

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu