


Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Kalibrálás nélküli presszelés
- RS2-es alaptesthez illeszthető

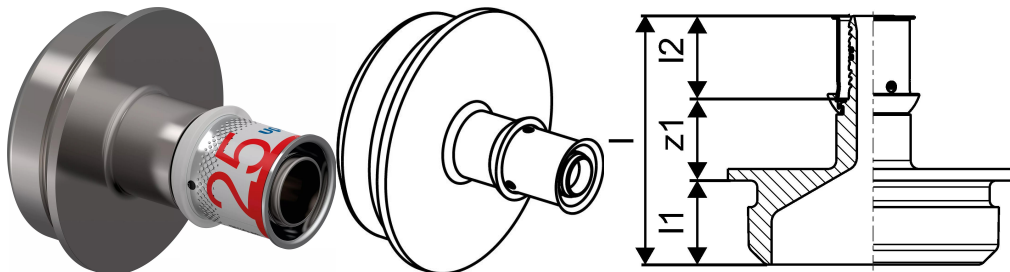

Leírás Uponor RS prés csatlakozó S-Press PLUS

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press PLUS 25-RS2

1095819

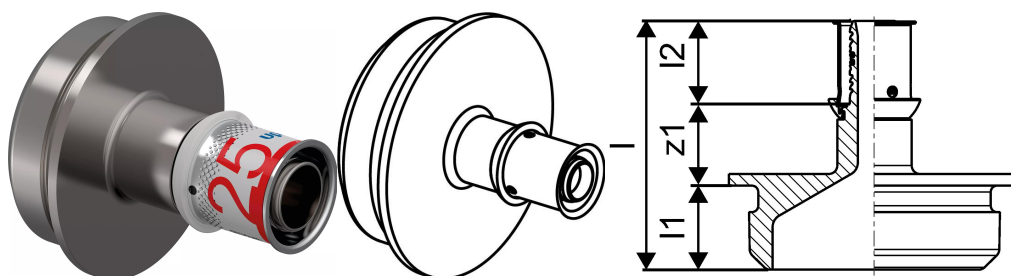

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 045450325

Item no LVI 1720818

Item no NRF 5071228

Hossz (l) 75 mm

Hossz (l1) 20 mm

Hossz (l2) 28 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 378

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu