


Uponor S-Press toldó M 32-28CU-SST

1090685

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- M idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz

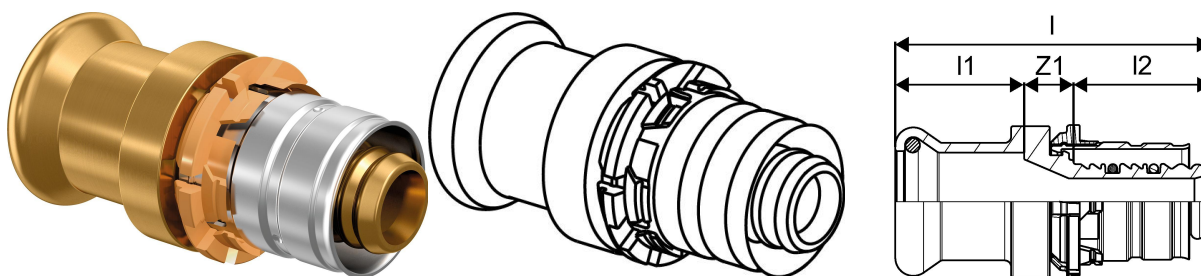

Leírás Uponor S-Press toldó M

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó M 32-28CU-SST

1090685

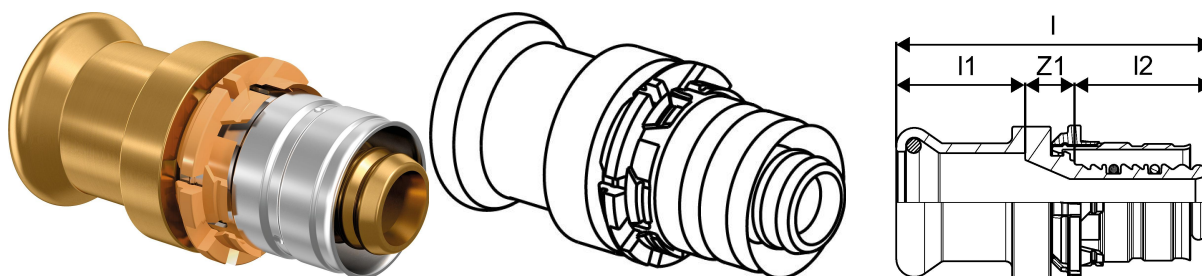

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045415132
-------------	-----------

Item no LVI	1720850
-------------	---------

Hossz (l)	64 mm
-----------	-------

Hossz (l1)	23 mm
------------	-------

Hossz (l2)	30 mm
------------	-------

Packaging Quantity PL1	1
------------------------	---

Packaging Quantity PL2	5
------------------------	---

Packaging Quantity PL4	1920
------------------------	------

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu