


Uponor S-Press toldó M 20-22CU-SST

1090683

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- M idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz

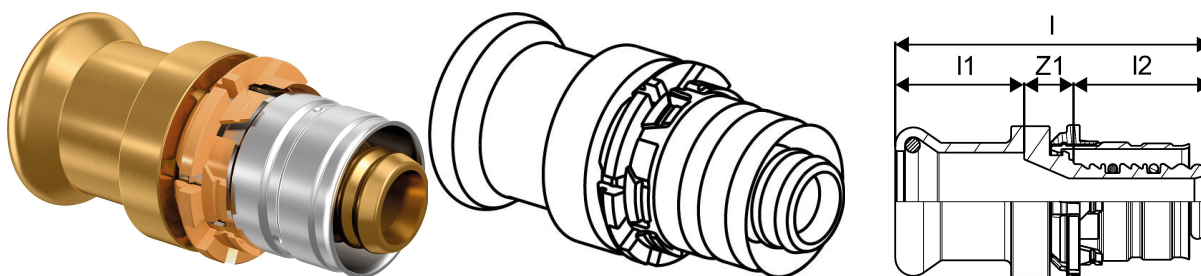

Leírás Uponor S-Press toldó M

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó M 20-22CU-SST

1090683

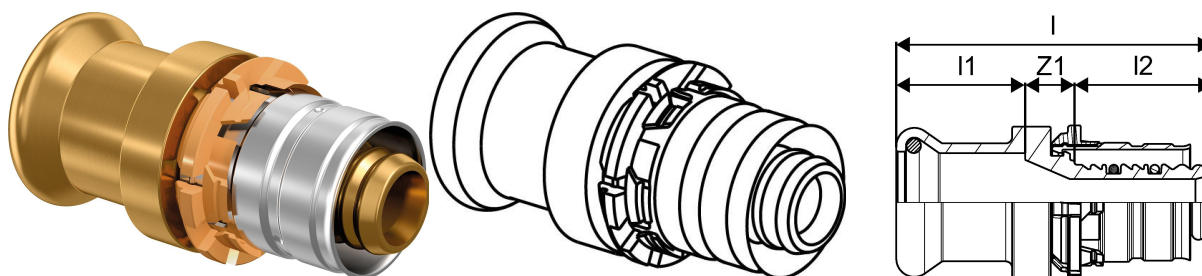

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS

045415120

Item no LVI

1720848

Hossz (l)

53 mm

Hossz (l1)

23 mm

Hossz (l2)

22 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL2

5

Packaging Quantity PL4

1920

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu