


Uponor Ecoflex könyök Rp4-Rp4

1078366

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz

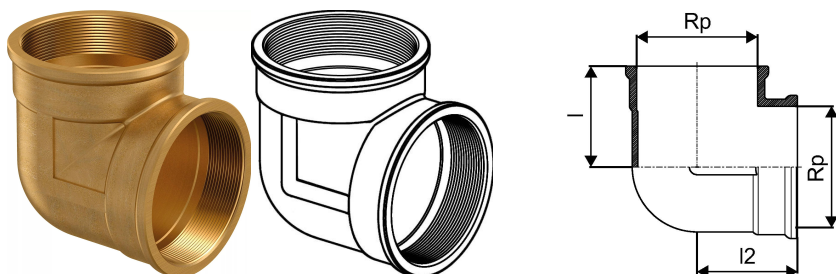

Leírás Uponor Ecoflex könyök

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás



- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex könyök Rp4-Rp4

1078366

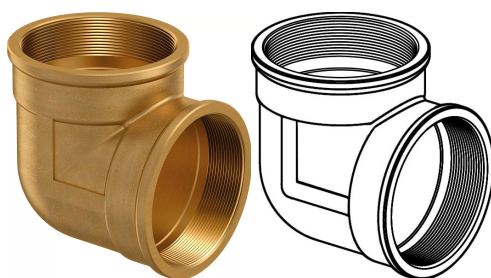

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087832016
Item no LVI	1938511
Item no NRF	8361338
Anyamenet Rp	Rp 4 inch
Hossz (l1)	92 mm
Hossz (l2)	92 mm
Packaging Quantity PL1	1

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu