


Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G3

1045461

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz

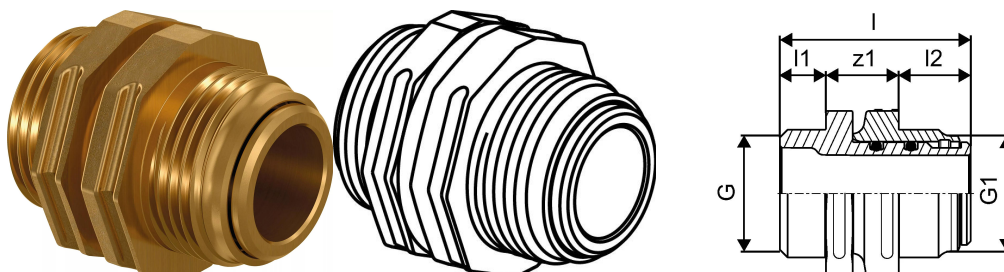

Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G3

1045461

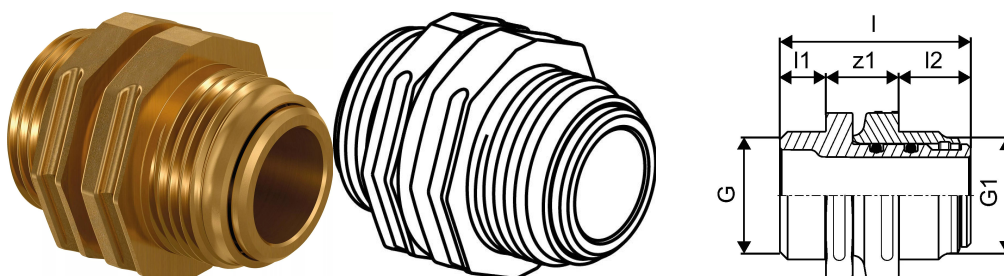

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 087534014

Item no LVI 1937006

Item no NRF 8360807

Hossz (l) 89 mm

Hossz (l1) 24 mm

Hossz (l2) 30 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 2

Packaging Quantity PL4 180

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu