


Uponor Wipex toldó PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészmentesített sárgaréz"

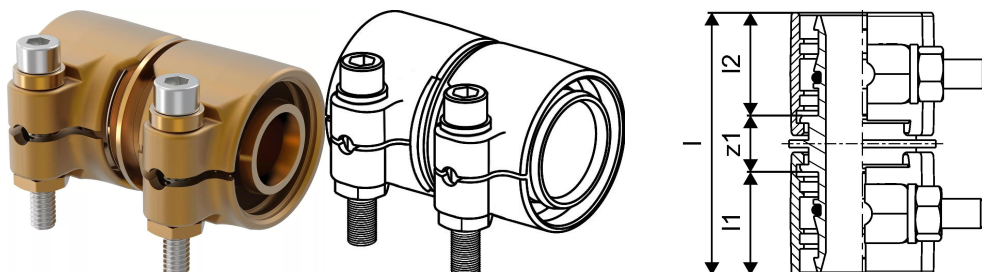

Leírás Uponor Wipex toldó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

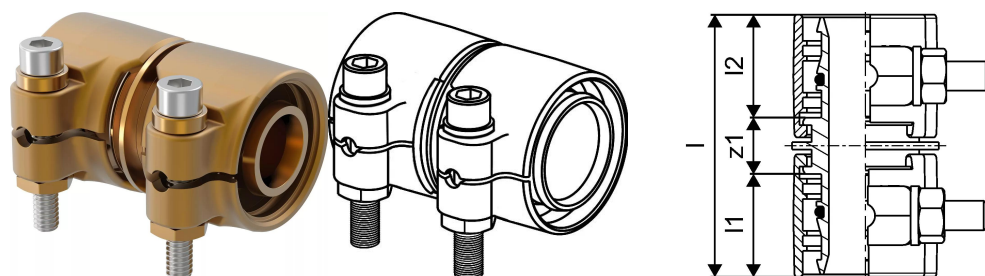

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087882132
Item no LVI	1932109
Item no NRF	8360782
Hossz (l)	64 mm
Hossz (l1)	26 mm
Hossz (l2)	26 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	25
Packaging Quantity PL4	1800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu