


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 75x10,3-G2

1018342

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

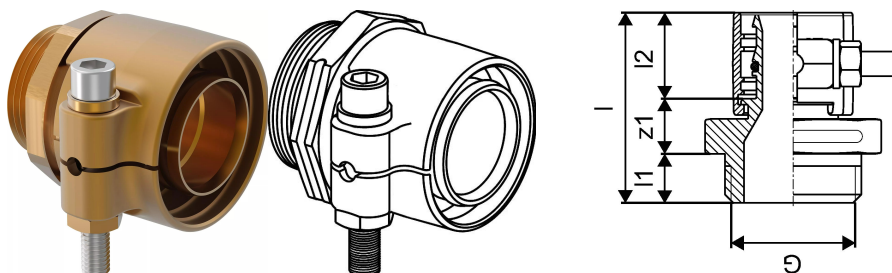

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 75x10,3-G2

1018342

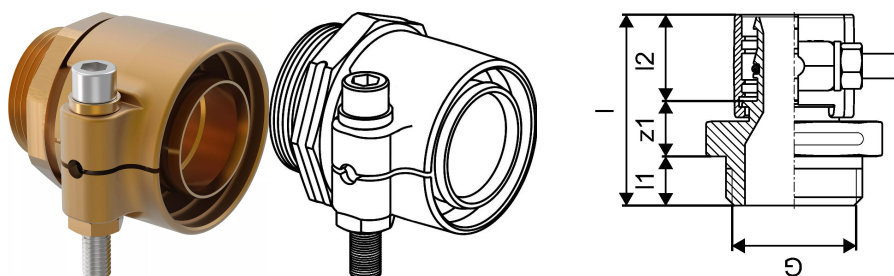

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087883175
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Hossz (l)	92 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	51 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	6
Packaging Quantity PL4	288

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu