


Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

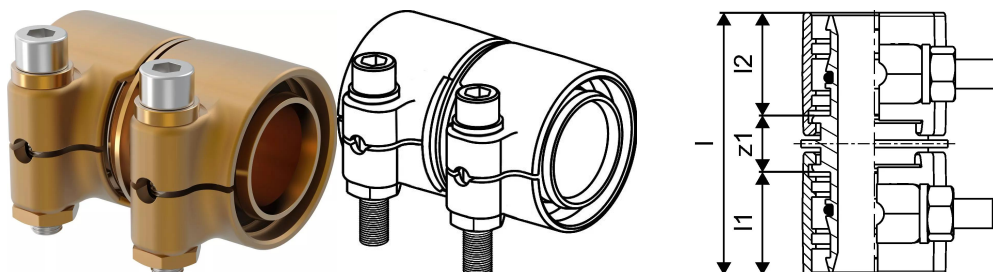

Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

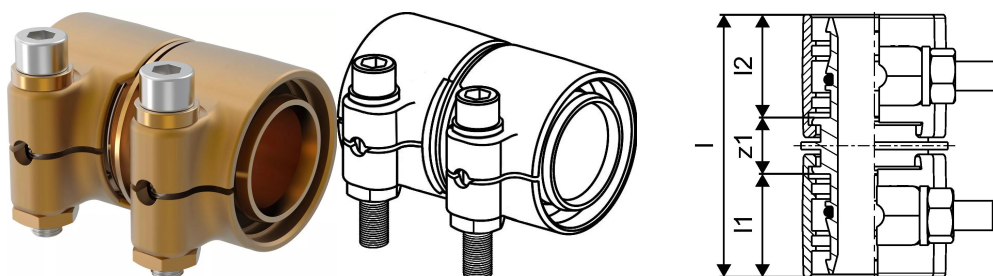

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 087882050

Item no LVI 1932104

Item no NRF 8360794

Hossz (l) 85 mm

Hossz (l1) 36 mm

Hossz (l2) 36 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu