



SUPERVALVE 2-RÉSZES BB MENETES GÖMBCSAP SAVÁLLÓ ACÉLBÓL SV-715



1/2" -3"

Alkalmazási terület:

Csővezetékbe építve elzáró szerelvényként az áramló közeg elzárására és nyitására, hideg és melegvízre, levegőre, savakra, lúgokra, valamint a közeggel érintkező alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra, az alábbi nyomás-hőfok táblázat szerint.

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3

Kivitel: BSP (G) menet, teljes átömlésű, lakatolható, fűrt gömb

Max üzemi nyomás:

- 1/2"-3/4": 63 bár
- 1"-3": 40 bár


Nyomás-hőfok táblázat	
63 (40) bár	-10°C
63 (40) bár	80°C
28 bár	150°C
10 bár	150°C

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

DIMENSIONS

4"	100	207	180	335
3"	80	185	145	260
2 1/2"	65	160	132	260
2"	50	124	108	155
1 1/2"	38	103	90	155
1"	25	80	77	128
3/4"	20	68	60.5	115
1/2"	15	57	57.5	115
3/8"	12.8	54	54.5	110
1/4"	9.2	54	53.5	110
SIZE	d	L	H	W

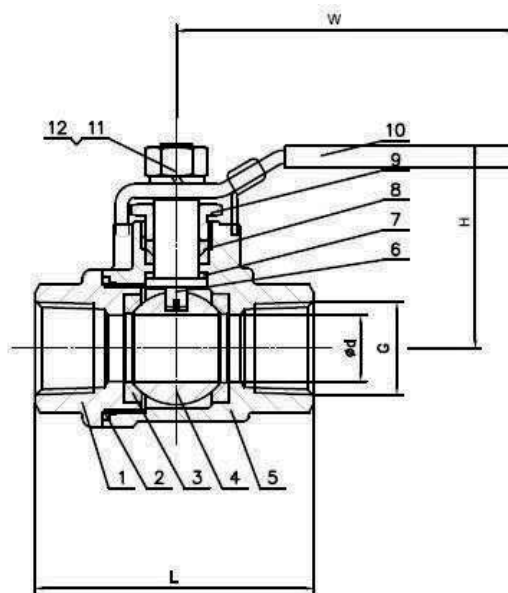

Főbb alkatrészek anyagai

Meanevezés	Anyagminőség
1. Fedél	1.4408 saválló acél
2. Tömítő gyűrű	PTFE
3. Ülőgyűrű	PTFE
4. Gömb	1.4408 saválló acél
5. Ház	1.4408 saválló acél
6. Orsó	AISI 316 saválló acél
7. Csúszógyűrű	PTFE
8. Orsótömítés	PTFE
9. Szorító any	AISI 304 saválló acél
10. Kézikar	SS 201
11. Rugós alátét	AISI 304 saválló acél
12. Anya	AISI 304 saválló acél

SZATMARI

Épületgépészeti és Fürdőszobai
Szakáruházlánc



+36 57 500 800



5100 Jászberény, Jásztelki út 73.



www.szatmari.hu



info@szatmari.hu