



SUPERVALVE SZERELHETŐ HEGTOLDATOS GÖMBCSAP SAVÁLLÓ ACÉLBÓL SV-791



DN 15 - 50
PN 40

Alkalmazási terület:

Csővezetékbe építve elzáró szerelvényként az áramló közeg elzárására és nyitására, hideg és melegvízre, vízgőzre, levegőre, savakra, lúgokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi nyomás-hőfok táblázat szerint.


Szivárgási fokozat: DIN 3230/3

Kivitel: Teljes átömlésű, lakatolható

Nyomás-hőfok táblázat	
40 bár	-10°C
40 bár	80°C
20 bár	150°C
10 bár	150°C

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

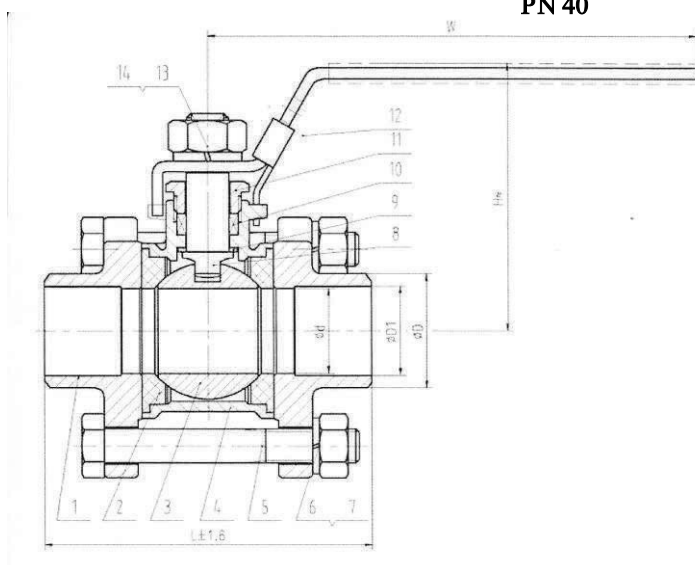

Főbb alkatrészek anyagai

Megnevezés	Anyagminőség
1. Hegtoldal	1.4408 saválló acél
2. Üléggyűrű	PTFE
3. Gömb	1.4408 saválló acél
4. Ház	1.4408 saválló acél
5. Csavar	AISI 304 saválló acél
6. Alátét	AISI 304 saválló acél
7. Anya	AISI 304 saválló acél
8. Orsó	AISI 316 saválló acél
9. Csúszógyűrű	PTFE
10. Tömszelence	PTFE
11. Szorító gyűrű	AISI304 saválló acél
12. Kézikar	SS 201
13. Alátét	AISI 304 saválló acél
14. Anya	AISI 304 saválló acél

DIMENSIONS

4"	100	221.7	172	335	115	20.5
3"	80	180.7	140	260	90	10.2
2 1/2"	65	162.6	128	260	76.5	6.85
2"	50	124	108	190	61	3.75
1 1/2"	39.8	107	97	190	49	2.195
1 1/4"	32	96	88	135	43	1.372
1"	25	82	79	135	34	0.964
3/4"	20	70	68	113	27.5	0.635
1/2"	15	63	63	113	22	0.488
3/8"	12.8	60	52	108	17.5	0.323
1/4"	9.2	60	52	108	14	0.32
SIZE	d	L	H	E	D	kgs/pc

SZATMARI

Épületgépészeti és Fürdőszobai
Szakáruházlánc



+36 57 500 800



5100 Jászberény, Jásztelki út 73.



www.szatmari.hu



info@szatmari.hu