



SUPERVALVE SZERELHETŐ KARIMÁS GÖMBCSAP SAVÁLLÓ ACÉLBÓL SV-731



DN 15 – 80 PN 40
DN 100 PN 16

Alkalmazási terület:

Csővezetékbe építve elzáró szerelvényként az áramló közeg elzárására és nyitására, hideg és melegvízre, vízgőzre, levegőre, savakra, lúgokra, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi nyomás-hőfok táblázat szerint.

Csatlakozó méret: DIN 2501

Építési hossz: DIN 3202-F1

Szivárgási fokozat: DIN 3230/3


Kivitel: Teljes átömlésű, lakatolható

Nyomás-hőfok táblázat	
40 bár	-10°C
40 bár	80°C
20 bár	150°C
10 bár	150°C

Nyomás-hőfok táblázat	
16 bár	-10°C
16 bár	150°C
10 bár	150°C

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyedi igények

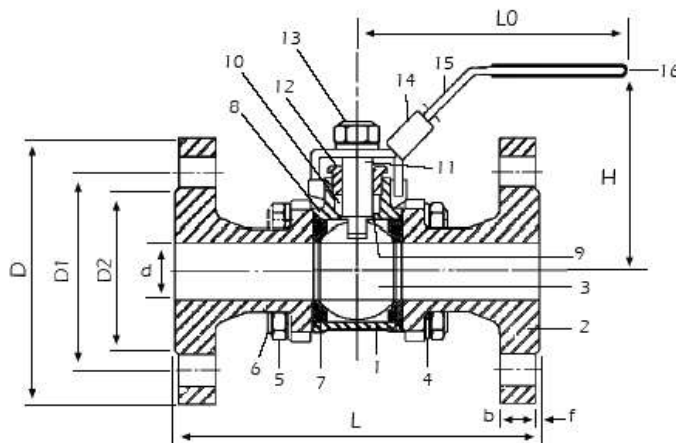

Főbb alkatrészek anyagai

Megnevezés	Anyagminőség
1. Ház	1.4408 saválló acél
2. Karima	1.4408 saválló acél
3. Gömb	1.4408 saválló acél
4. Alátét	AISI 304 saválló acél
5. Anya	AISI 304 saválló acél
6. Csavar	AISI 304 saválló acél
7. Üléggyűrű	PTFE
8. Tömszelence	PTFE
9. Tömítő gyűrű	PTFE
10. Orsótömítés	PTFE
11. Orsó	SS 316 saválló acél
12. Szorító gyűrű	SS 304 saválló acél
13. Anya	SS 304 saválló acél
14. Rögzítő bilincs	SS 304 saválló acél
15. Kézikar	SS 304 saválló acél
16. Kézikar burkolat	Műanyag

4	350	335	170	100	235	190	162	24	3	8-Φ22
3	310	254	164	80	200	160	138	24	3	8-Φ18
2 1/2	290	254	152	65	185	145	122	22	3	8-Φ18
2	230	190	120	50	165	125	102	20	3	4-Φ18
1 1/2	200	190	109	38	150	110	88	18	3	4-Φ18
1 1/4	180	143	98	32	140	100	78	18	2	4-Φ18
1	160	143	89	25	115	85	68	18	2	4-Φ14
3/4	150	129	88	20	105	75	58	18	2	4-Φ14
1/2	130	129	83	15	95	65	45	16	2	4-Φ14
SIZE	L	E	H	D	D1	D2	D3	T	f	N-Φd

SZATMARI

Épületgépészeti és Fürdőszobai
Szakáruházlánc



+36 57 500 800



5100 Jászberény, Jásztelki út 73.



www.szatmari.hu



info@szatmari.hu