SUPARVALVE AXIÁLIS FÉMKOMPENZÁTOR
KARIMÁS: SV-1521 MENETES: SV-1551

Alkalmazási terület:
Általában a kompenzátorok felhasználására ott van szükség, ahol a csővezetékek a hőingadozás következtében hosszukat változtatják vagy rezgésnek vannak kitéve.

Felhasználási terület:
Építőipar, energetika, gyógyszer és vegyipar. Nagy hőmérsékletű gőzre, agresszív vegyi anyagokra.
Névleges nyomás: PN 16
Üzemi hőmérséklet:
karimás: -80 … +420 °C
menetes: -20 … +100°C

Főbb alkatrészek anyagai:

1. Hullámtest:	Saválló acél, AISI 304/321
2. Belső vezetőcső:	Saválló acél, AISI 304/321
3. Karima:	Szénacél, ST37.2

DN 25 – DN 300 PN 16
1/2” – 2” PN16

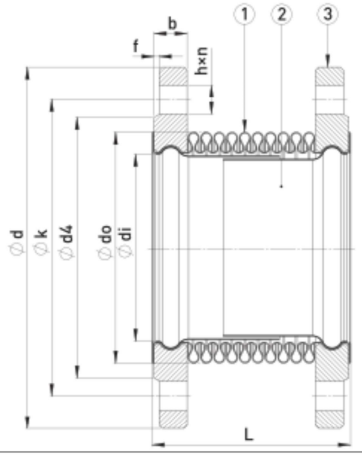

MÉRETEK													
	KARIMA									L30 -20 / +10 mm		L60 -40 / +20 mm	
Méret	Ød	Øk	Ød4	f	b	Ødxn	Ødi	Ødo		L	kg	L	kg
DN 25	115	85	68	2	16	Ø 14X4	38	48,2		110	2,70		
DN 32	140	100	78	2	16	Ø 18X4	42,4	55		115	3,70		
DN 40	150	110	88	3	16	Ø 18X4	48,3	61		120	3,80		
DN 50	165	125	102	3	18	Ø 18X4	60,3	76				190	5,00
DN 65	185	145	122	3	18	Ø 18X8	76,1	95				195	6,00
DN 80	200	160	138	3	20	Ø 18X8	88,9	111				190	8,00
DN 100	220	180	158	3	20	Ø 18X8	114,3	140				200	9,00
DN 125	250	210	188	3	22	Ø 18X8	139,7	164				210	12,00
DN 150	285	240	212	3	22	Ø 22X8	168,3	200				245	11,00
DN 200	340	295	268	3	24	Ø 22X12	219,1	250				240	14,00
DN 250	405	355	320	3	26	Ø 26X12	273	323				250	27,00
DN 300	460	410	378	4	28	Ø 26X12	323,9	380				260	35,50

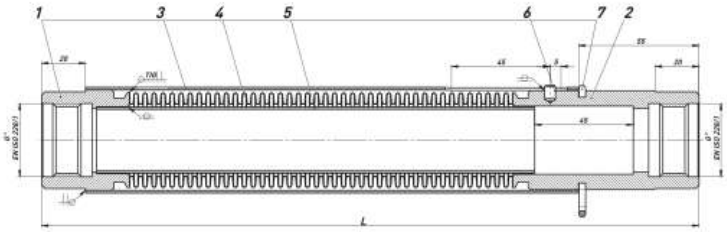

MÉRETEK				
Méret	Axiális mozgás	Ød1	L	kg
1/2”	+5 / -45 mm	21,3	300	0,65
3/4”	+5 / -45 mm	26,9	300	0,93
1”	+5 / -45 mm	33,7	300	1,15
1,1/4”	+5 / -45 mm	42,4	350	1,70
1,1/2”	+5 / -45 mm	48,3	350	2,40
2”	+5 / -45 mm	60,3	350	2,90

Megnevezés		Db	Anyag
1	Menetes csatlakozás	1	St. 37.2
2	Menetes csatlakozás	1	St. 37.2
3	Menet borítás	1	St. 37.2
4	Külső hullámborítás	1	AISI 304/321
5	Belső vezetőcső	1	AISI 304/321
6	Stift	1	St. 37.2
7	Rögzítős szegmens	1	St. 37.2

SZATMÁRI
Épületgépészeti és Fürdőszobai Szakáruházlánc
+36 57 500 800
5100 Jászberény, Jásztelki út 73.
www.szatmari.hu
info@szatmari.hu