




SUPERVALVE RETURNVENT VISSZACSAPÓSZELEP SV-232



Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre,
valamint az alkatrészek anyagára
közbős folyadékokra az alábbi
üzemi nyomás - hőfok táblázat
szerint. A szelep előnye a rövid
beépítési hossz és az egyszerű
beszerelhetőség.

DN 125 - 200
PN 10/16

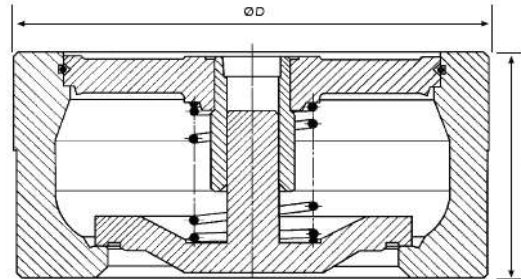


Nyomás - hőfok táblázat	
16 bár	-10°C
16 bár	120°C
13 bár	200°C
13 bár	300°C

Főbb alkatrészek anyagai

Megnevezés	Anyagminőség
Ház	GG25 öntöttvas, horganyozva
Fedél	GG25 öntöttvas, horganyozva
Tányér	GG30 öntöttvas, horganyozva
Rugó	AISI 302 saválló acél
Vezető elem	AISI 304 saválló acél

Nyomás-esés diagramm

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
125	183	90	6,5	31 20,5 10
150	210	106	8,3	33 21,5 10
200	264	142	14,5	32,4 21,2 10

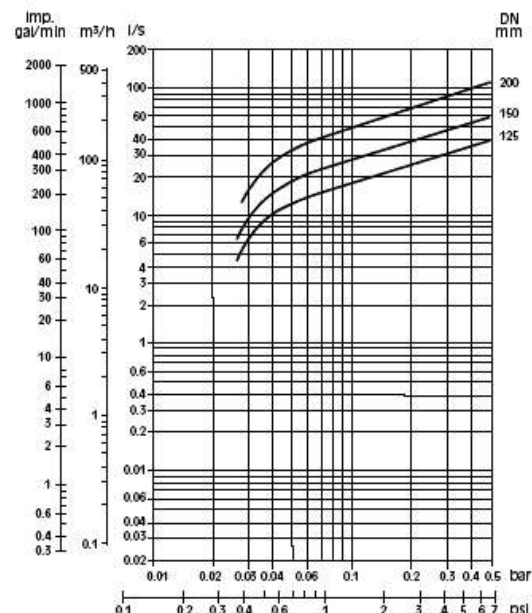

SZATMARI

Épületgépészeti és Fürdőszobai
Szakáruházlánc



+36 57 500 800



www.szatmari.hu



5100 Jászberény, Jásztelki út 73.



info@szatmari.hu