

Ivóvíz-tágulási tartályok zárt háztartási és ipari hűtött- és forróvízes rendszerekhez.

Ha a rendszer hőmérséklete emelkedik, a rendszerben lévő víz tágul. A 'táguláskor keletkező többletvíz' átmenetileg a tágulási tartályban tárolódik, hogy a rendszer nyomása továbbra is megfelelő legyen. Minden tartály tesztelésen esik át a gyárban.

Előnyök

- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.
- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- Teljesen hegesztett szerkezet.


Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 110 °C.
- Minimalis / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Fehér (RAL 9010) epoxipor-bevonat.
- Flofix 35 - 150: Lábakkal szerelve.
- Rozsdamentes acél perem.



Megnevezés	Flofix exp. vessel 80/4.0 [10bar]		
Cikkszám	25296		
GTIN	8712874252967		
Típus	Flofix 8 - 150		
Térfogat [l]	80		
Max. üzemi nyomás [bar]	10		
Előnyo- más [bar]	4,0		
Méretek	A [mm]	390	
	B [mm]	854	
	Ø C [mm]	330	
	D [mm]	70	
Rendszer csatlakozás (E)	G 3/4" M		
Tömeg [kg]	13,8		



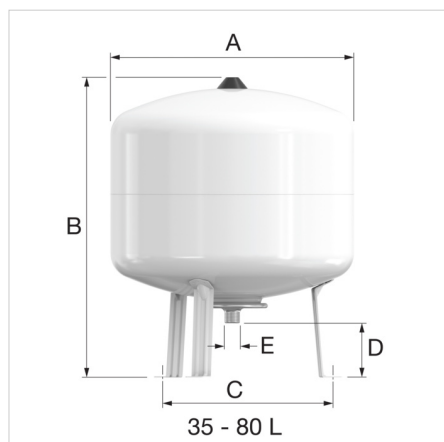

Termékjellemzők

Termék kategória	Pressurization and expansion systems
Termékbesorolás	Membrános tágulási tartály
Leírás	None
Márka	Flamco
Termék típus	Sanitary Welded [10bar]
Cikkszám	25296
GTIN	8712874252967

Általános információ

Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for tap water	Igen
Suitable for solar collector circuit	Nem
Hangerő	80 l
Nyomás	4 bar
Max üzemi nyomás	10 bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Rögzített falitartóval	Nem
Pozíció, vertikális	Igen
Pozíció horizontális	Nem
Lábakkal	Igen
Kicserélhető membránnal	Nem
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.5 mm
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
Material membrane/bladder	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Karima tömörítési szakasz	PN 16
With vessel manifold	Nem
Szín	Fehér
With drain	Nem
Átmérő	390 mm
Magasság	854 mm
Tilting height	938.84 mm
Nyomásmérővel	Nem
With safety valve	Nem
Szerelési anyaggal	Nem
Max. glycol mixture	50 %
PED (Pressure Equipment Directive) compliant (2014/68/EU)	Igen
Approved according to ACS	Igen

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[EU Declaration of conformity PED Module A](#)
[EU Declaration of conformity PED Module D1](#)
[ACS certificate Flofix 8-150 l](#)
[Flofix 8-150L 4 bar DWG](#)
[Flofix 8-150L 4 bar STEP](#)
[Flofix 8-150L 4 bar RFA](#)
[Prospektus Baseflex / Flofix](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/hu