

Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

Előnyök

- Teljesen hegesztett szerkezet.
- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.


Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Membrán: EPDM.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- Alkalmas a etanolbázisú fagyállók hozzáadására 30%-ig.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat (fehérben is kapható (RAL 9010)).
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.
- Baseflex 35 - 80: Lábakkal szerelve.
- Cinkkel bevont perem.



Megnevezés	Baseflex exp. vessel 35/1.5 [6bar]	
Cikkszám	25305	
GTIN	08712874253056	
Típus	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Kapacitás [l]	35	
Előnyo- más [bar]	1,5	
Max. üzemi nyomás [bar]	6	
Méretek	A [mm]	390
	B [mm]	482
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Rendszer csatlakozás (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Tömeg [kg]	5,4	



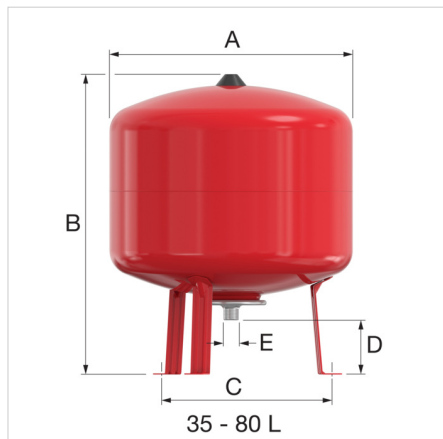

Termékjellemzők

Termék kategória	Pressure increase/decrease
Termékbesorolás	Menbrános tágulási tartály
Leírás	Baseflex exp. ves. 35L/1.5 [6bar] +feet
Márka	FLAMCO
Termék típus	Heating Welded vessel [6bar]
Cikkszám	25305
GTIN	08712874253056

Általános információ

Diameter bolt hole	8
Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for tap water	Nem
Suitable for solar collector circuit	Nem
Hangerő	35 Litre
Nyomás	1.5 Bar
Max üzemi nyomás	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Rögzített falitartóval	Nem
Pozíció, vertikális	Igen
Pozíció horizontális	Nem
Lábakkal	Igen
Kicserélhető membránnal	Nem
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.9 Millimetre
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
Material membrane/bladder	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Karima tömörítési szakasz	PN 16
With vessel manifold	Nem
Szín	Piros
With drain	Nem
Átmérő	390 Millimetre
Magasság	482 Millimetre
Tilting height	620.02 Millimetre
Nyomásmérővel	Nem
With safety valve	Nem
Szerelési anyaggal	Nem
Max. glycol mixture	50 Percentage
Max. ethanol mixture	30 Percentage

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
[Prospektus Baseflex / Flofix](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu