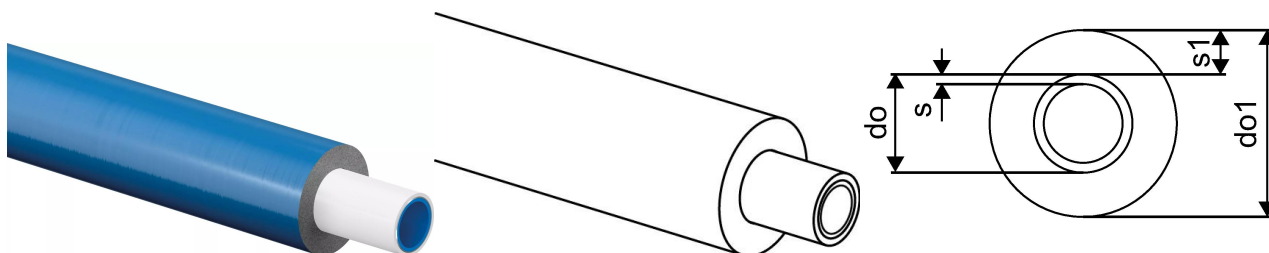


**Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt fehér S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m****1063558**

- Tekercs
- Szigetelés vastagság 6 mm
- Hővezetési tényező  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

**Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt fehér S6 WLS 035****Specifikáció**

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)


**Alkalmazás**

- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

**Bizonyítvány**

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt fehér S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m  
1063558

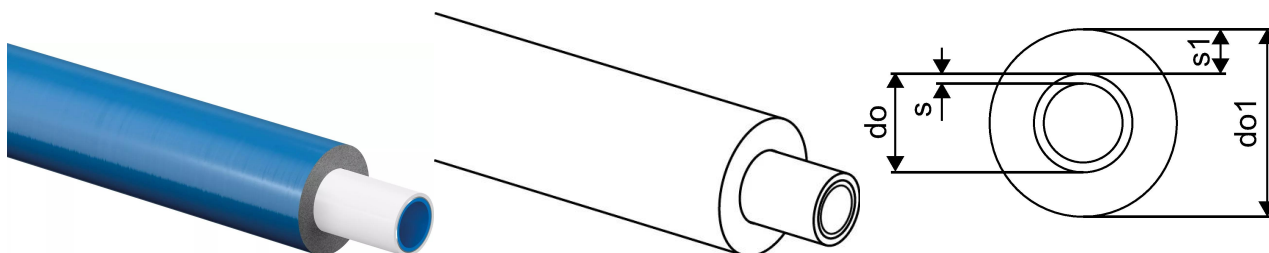

### Technikai adat

Mennyiségi egység m

|             |           |
|-------------|-----------|
| Item no VVS | 087483125 |
|-------------|-----------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Packaging Quantity PL1 | 50 |
|------------------------|----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Packaging Quantity PL4 | 400 |
|------------------------|-----|

### Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

#### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)