



Simplex le-/túlfolyó


lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött

Kialakítás/felszereltség

flexibilis túlfolyócső, krómozott forgatható rozetta, krómozott szelepkúp, szifon, 45°-os lefolyóív, nemesacél szelep

modellszám 6168.45

cikkszám 285 357

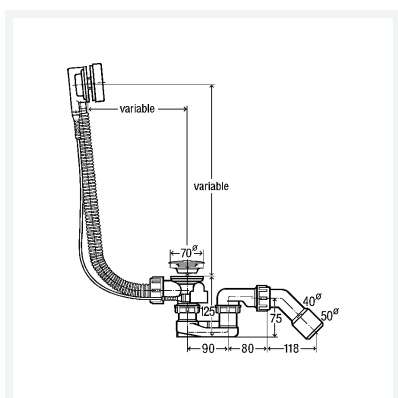

Tulajdonságok

Záróvízmagasság	ZWM	50 mm
Lefolyási teljesítmény 300 mm (DIN EN 274 szerint)	LT 300	0,92 l/s
Túlfolyási teljesítmény túlfolyó közepén torlasztási magasság 60 mm	TT 60	0,63 l/s
Névleges átmérő	DN	40/50
Bowdenhuzal hossza	BHL	560
Standard fürdőkád	SF	✓
52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz	F52	✓
Tömeg	568 g	



Simplex le-/túlfolyó
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött
modellszám 6168.45
cikkszám 285 357

Tulajdonságok

Térfogat	4564,56 cm ³
----------	-------------------------